



KAABLIKAEV OPTO

MÕÕTMED
PAIGALDAMINE
GARANTII

KAABLIKAEV STRONG OPTO

Kasutusala: Sidekaablorustiku reserv- ja jätkukaev

Materjal: Poliüetüleen (PE)

Mõõtmed: 870 x 770 x 472 mm, luugi vabaava 700 mm

Kaal: 17 kg




PAIGALDAMINE

Kaevikupõhi tehakse liivast, kruusast või killustikust (sobivuse korral võib olla ka kohalik pinnas), millel suurim lubatud fraktsioon on 15 mm. Kaevikupõhi tasandatakse ja tihendatakse.

Kaev asetatakse kaevikupõhjale.

Kaevik täidetakse kaevu kõikidest külgedest vähemalt 300 mm paksuste kruusa, killustiku või liivakihtide kaupa, iga kiht tihendatakse 95%-ni pinnase looduslikust tihedusest. Täitematerjali suurim lubatud osakeste suurus on 16 mm.

Ühendusotsasid on 6 tk ja d100 mm või d50 mm torudele. Sobiva asukohaga ja läbimõõduga ühenduse tegemiseks saetakse pime ots ära (10–20 mm servast). Toru lükatakse läbivasse avasse ja fikseeritakse kuumkahaneva hülsi või lindiga, oluline on tagada pinnase mittersattumine kaevu.

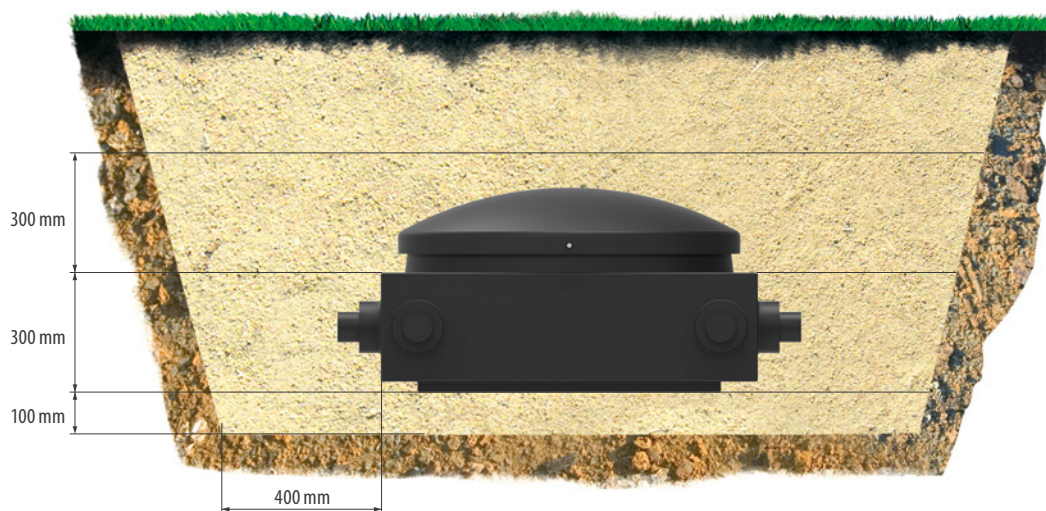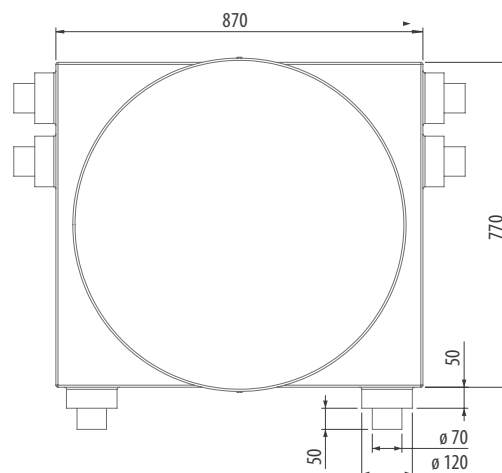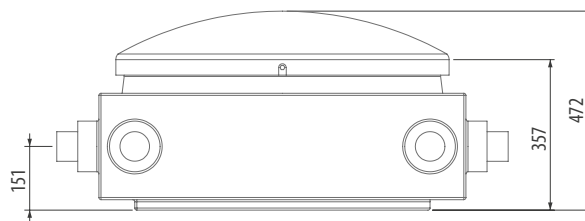

PE materjal on
100% taaskasutatav



Talub põhjamaist kliimat



PE materjali garanteeritud
eluga on 50 aastat

GARANTII

Innovative Water Systems annab kaevule 10-aastase materjaligarantii. Paigaldustöödele annab garantii paigaldaja.

Garantiikorras ei kuulu korvamisele puudused, mis on tekkinud valesti tehtud paigalduse ja remondi või tavapärase kulumise tagajärjel.